


E26 E27z E27 — NENNHUBKRAFT

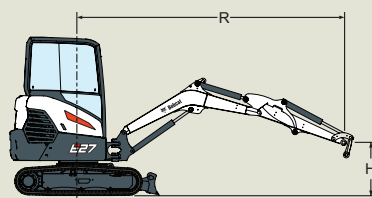

	Über Schild, Schild abgesenkt					Über Schild, Schild angehoben					Über Seite, Schild angehoben				
E26 - NENNHUBKRAFT MIT VORDACH															
Hubpunkt- höhe [H]	Max. Radius [R] (mm)	Hub bei max. Radius (kg)	Hubradius [R] (kg)			Max. Radius [R] (mm)	Hub bei max. Radius (kg)	Hubradius [R] (kg)			Max. Radius [R] (mm)	Hub bei max. Radius (kg)	Hubradius [R] (kg)		
			2000 mm	3000 mm	4000 mm			2000 mm	3000 mm	4000 mm			2000 mm	3000 mm	4000 mm
3000 mm	3040	527*	-	-	-	3040	433	-	-	-	3040	378	-	-	-
2000 mm	3700	568*	-	535*	-	3700	334	-	535*	-	3700	289	-	399	-
1000 mm	3900	627*	-	751*	-	3900	308	-	456	-	3900	260	-	377	-
Standebe- ne	3740	703*	1695*	916*	-	3740	327	816	445	-	3740	270	632	364	-
-1000 mm	3160	804*	1602*	886*	-	3160	427	876	454	-	3160	345	707	373	-

	Über Schild, Schild abgesenkt					Über Schild, Schild angehoben					Über Seite, Schild angehoben				
E26 - NENNHUBKRAFT MIT KABINE															
Hubpunkt- höhe [H]	Max. Radius [R] (mm)	Hub bei max. Radius (kg)	Hubradius [R] (kg)			Max. Radius [R] (mm)	Hub bei max. Radius (kg)	Hubradius [R] (kg)			Max. Radius [R] (mm)	Hub bei max. Radius (kg)	Hubradius [R] (kg)		
			2000 mm	3000 mm	4000 mm			2000 mm	3000 mm	4000 mm			2000 mm	3000 mm	4000 mm
3000 mm	3040	527*	-	-	-	3040	527*	-	-	-	3040	396	-	-	-
2000 mm	3700	568*	-	535*	-	3700	353	-	535*	-	3700	304	-	417	-
1000 mm	3900	627*	-	751*	-	3900	326	-	481	-	3900	273	-	395	-
Standebene	3740	703*	1695*	916*	-	3740	346	861	470	-	3740	284	664	382	-
-1000 mm	3160	804*	1602*	886*	-	3160	451	921	479	-	3160	362	739	397	-

	Über Schild, Schild abgesenkt					Über Schild, Schild angehoben					Über Seite, Schild angehoben				
E27z - NENNHUBKRAFT MIT VORDACH, STANDARD AUSLEGER UND STANDARDGEGENGEWICHT															
Hubpunkt- höhe [H]	Max. Radius [R] (mm)	Hub bei max. Radius (kg)	Hubradius [R] (kg)			Max. Radius [R] (mm)	Hub bei max. Radius (kg)	Hubradius [R] (kg)			Max. Radius [R] (mm)	Hub bei max. Radius (kg)	Hubradius [R] (kg)		
			2000 mm	3000 mm	4000 mm			2000 mm	3000 mm	4000 mm			2000 mm	3000 mm	4000 mm
3000 mm	3210	585*	-	585*	-	3210	445	-	538*	-	3210	388	-	425	-
2000 mm	3810	601*	-	605*	-	3810	349	-	510	-	3810	296	-	436	-
1000 mm	4030	636*	-	833*	642*	4030	317	-	484	320	4030	271	-	408	274
Standebene	3880	684*	1722*	957*	-	3880	337	869	491	-	3880	285	693	393	-
-1000 mm	3330	746*	1551*	916*	-	3330	436	1002	514	-	3330	362	752	473	-

	Über Schild, Schild abgesenkt					Über Schild, Schild angehoben					Über Seite, Schild angehoben				
E27z - NENNHUBKRAFT MIT KABINE, LANGEM AUSLEGER UND SCHWEREM GEGENGEWICHT															
Hubpunkt- höhe [H]	Max. Radius [R] (mm)	Hub bei max. Radius (kg)	Hubradius [R] (kg)			Max. Radius [R] (mm)	Hub bei max. Radius (kg)	Hubradius [R] (kg)			Max. Radius [R] (mm)	Hub bei max. Radius (kg)	Hubradius [R] (kg)		
			2000 mm	3000 mm	4000 mm			2000 mm	3000 mm	4000 mm			2000 mm	3000 mm	4000 mm
3000 mm	3630	497*	-	-	-	3630	497*	-	-	-	3630	378	-	-	-
2000 mm	4070	526*	-	492*	510*	4070	361	-	492*	373	4070	307	-	492*	322
1000 mm	4270	565*	-	722*	576*	4270	336	-	566	372	4270	282	-	474	310
Standebene	4150	614*	1614*	918*	648*	4150	350	982	549	370	4150	292	780	453	308
-1000 mm	3600	665*	1559*	937*	-	3600	428	1102	568	-	3600	352	833	451	-
-2000 mm	2550	697*	1070*	-	-	2550	697*	1070*	-	-	2550	697*	1070*	-	-

	Über Schild, Schild abgesenkt					Über Schild, Schild angehoben					Über Seite, Schild angehoben				
E27 - NENNHUBKRAFT MIT VORDACH, STANDARDGEGENGEWICHT															
Hubpunkt- höhe [H]	Max. Radius [R] (mm)	Hub bei max. Radius (kg)	Hubradius [R] (kg)			Max. Radius [R] (mm)	Hub bei max. Radius (kg)	Hubradius [R] (kg)			Max. Radius [R] (mm)	Hub bei max. Radius (kg)	Hubradius [R] (kg)		
			2000 mm	3000 mm	4000 mm			2000 mm	3000 mm	4000 mm			2000 mm	3000 mm	4000 mm
3000 mm	3400	605*	-	-	-	3400	441	-	-	-	3400	402	-	-	-
2000 mm	3900	640*	-	609*	-	3900	372	-	609*	-	3900	328	-	492	-
1000 mm	4070	690*	1380*	840*	694*	4070	347	962	546	360	4070	303	826	470	311
Standebene	3920	743*	1834*	1047*	-	3920	366	987	547	-	3920	316	810	463	-
-1000 mm	3440	823*	1717*	1037*	-	3440	460	1099	569	-	3440	387	845	466	-
-2000 mm	2430	875*	1135*	-	-	2430	875*	1135*	-	-	2430	741	1135*	-	-

	Über Schild, Schild abgesenkt					Über Schild, Schild angehoben					Über Seite, Schild angehoben				
E27 - NENNHUBKRAFT MIT KABINE, SCHWEREM GEGENGEWICHT															
Hubpunkt- höhe [H]	Max. Radius [R] (mm)	Hub bei max. Radius (kg)	Hubradius [R] (kg)			Max. Radius [R] (mm)	Hub bei max. Radius (kg)	Hubradius [R] (kg)			Max. Radius [R] (mm)	Hub bei max. Radius (kg)	Hubradius [R] (kg)		
			2000 mm	3000 mm	4000 mm			2000 mm	3000 mm	4000 mm			2000 mm	3000 mm	4000 mm
3000 mm	3400	605*	-	-	-	3400	605*	-	-	-	3400	485	-	-	-
2000 mm	3900	640*	-	609*	-	3900	455	-	609*	-	3900	398	-	609*	-
1000 mm	4070	690*	1380*	840*	694*	4070	426	1173	662	441	4070	370	994	567	380
Standebene	3920	743*	1834*	1047*	-	3920	449	1199	663	-	3920	387	978	560	-
-1000 mm	3440	823*	1717*	1037*	-	3440	557	1310	686	-	3440	469	1013	563	-
-2000 mm	2430	875*	1135*	-	-	2430	875*	1135*	-	-	2430	875*	1135*	-	-

* Hydraulische Nennhubkraft. Hubkraftangaben basieren auf der Norm ISO 10567 und übersteigen nicht 75 % der statischen Kippplast bzw. 87 % der hydraulischen Hubkraft der Maschine.



Bobcat ist ein Unternehmen der Doosan-Gruppe.
Doosan ist ein weltweit führender Anbieter von Baumaschinen, Lösungen für die Wasser- und Stromversorgung, Motoren und Maschinenbau, die er mit Stolz an Kunden und Gemeinden seit mehr als einem Jahrhundert anbietet. | Bobcat und das Bobcat-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bobcat Company in den Vereinigten Staaten und in verschiedenen anderen Ländern.
©2018 Bobcat Company. Alle Rechte vorbehalten.



Bobcat®

www.bobcat.com



Bestimmte technische Daten basieren auf technischen Berechnungen und sind keine tatsächlichen Messungen. Technische Daten dienen nur zu Vergleichszwecken und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die technischen Daten für Ihr individuelles Bobcat-Gerät können aufgrund von normalen Abweichungen bei Konstruktion, Fertigung, Betriebsbedingungen und anderen Faktoren variieren. Bilder von Bobcat-Maschinen zeigen nicht unbedingt die Standardausrüstung.