

# Schaufel

Modell	R070				R090				
	Art der Schaufel	Universalschaufel (Standard)	Universalschaufel (Breit)	4 in 1 Schaufel (Standard)	4 in 1 Schaufel (Breit)	Universalschaufel (Standard)	Universalschaufel (Breit)	4 in 1 Schaufel (Standard)	4 in 1 Schaufel (Breit)
Volumen	m <sup>3</sup>	0,65	0,68	0,6	0,62	0,85	0,88	0,8	0,83
Breite	mm	1750	1820	1750	1820	1820	1890	1820	1890
Gewicht	kg	289	297	505	516	329	338	556	568
Schüttdichte	t/m <sup>3</sup>	1,9	1,8	1,8	1,7	1,9	1,8	1,75	1,67

Empfohlene Reifen	12,5-18 317 MPT (Alliance)	365/70 R18 SPT9 EM (Dunlop)	12,5-18 317 MPT (Alliance)	365/70 R18 SPT9 EM (Dunlop)	12,5-18 317 MPT (Alliance)	405/70 R18 SPT9 EM (Dunlop)	12,5-18 317 MPT (Alliance)	405/70 R18 SPT9 EM (Dunlop)
	12,5-20 317 MPT (Alliance)	340/80 R18 XMCL (Michelin)	12,5-20 317 MPT (Alliance)	340/80 R18 XMCL (Michelin)	12,5-20 317 MPT (Alliance)	400/70 R20 XMCL (Michelin)	12,5-20 317 MPT (Alliance)	400/70 R20 XMCL (Michelin)

# Palettengabel

Modell	R070	R090	
Gabelzinkenlänge	mm	1200	1200

# Arbeitsbereich

Inkl. Schaufel	R070	R090
	Universalschaufel	Universalschaufel
	Standardbreite	Standardbreite

Maschinen Abmessungen				
A	Gesamtlänge	mm	5395	5485
B	Radstand	mm	2000	2000
C	Lauffläche	mm	1355	1400
D	Gesamthöhe (Fahrschutzdach / Kabine)	mm	2460 / 2480	2460 / 2480
E	Bodenfreiheit	mm	330	330
F	Gesamtbreite (Reifenaußenkante)	mm	1680	1725
G	Gesamtbreite Schaufel	mm	1750	1820

Arbeitsbereich				
H	Auschütthöhe	mm	2525	2465
I	Reichweite	mm	730	790
J	Max. Schaufelbolzen Höhe	mm	3230	3230
K	Max. Hubhöhe	mm	3995	4100
L	Grabtiefe	mm	110	110

Zusätzliches				
M	Rückkippwinkel (bei Strassenfahrt)	Grad	50	50
N	Ausschüttwinkel	Grad	45	45
$\alpha$	Pendelachs - Winkel	Grad	40	40
	Wenderadius	mm	3640	3660

Mit Palettengabel - Zubehör			
Gabelzinkenlänge	mm	1200	1200


Arbeitsbereich				
A1	Gesamtlänge	mm	5895	5900
B1	Hubhöhe der Gabeln bei max. Reichweite	mm	1370	1370
C1	Max. Hubhöhe der Palettengabeln	mm	3030	3030
D1	Reichweite am Boden	mm	810	810
E1	Max. Reichweite	mm	1255	1255
F1	Reichweite bei max. Hubhöhe	mm	500	500

Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.  
 Daten gültig mit Universalschaufel (Standardbreite) und Standard-Reifen (12,5-18").

**F-Gas-Menge (in kg) in der Klimaanlage**  
 Diese Klimaanlage enthält fluorierte Treibhausgase (F-Gase).

KABINE Modell	Kältemittel	Menge (kg)	CO <sub>2</sub> Äquivalent (t)	GWP*
R070/R090	HFC-134a	0,7	1,01	1430

\* Treibhauspotential (Global Warming Potential)

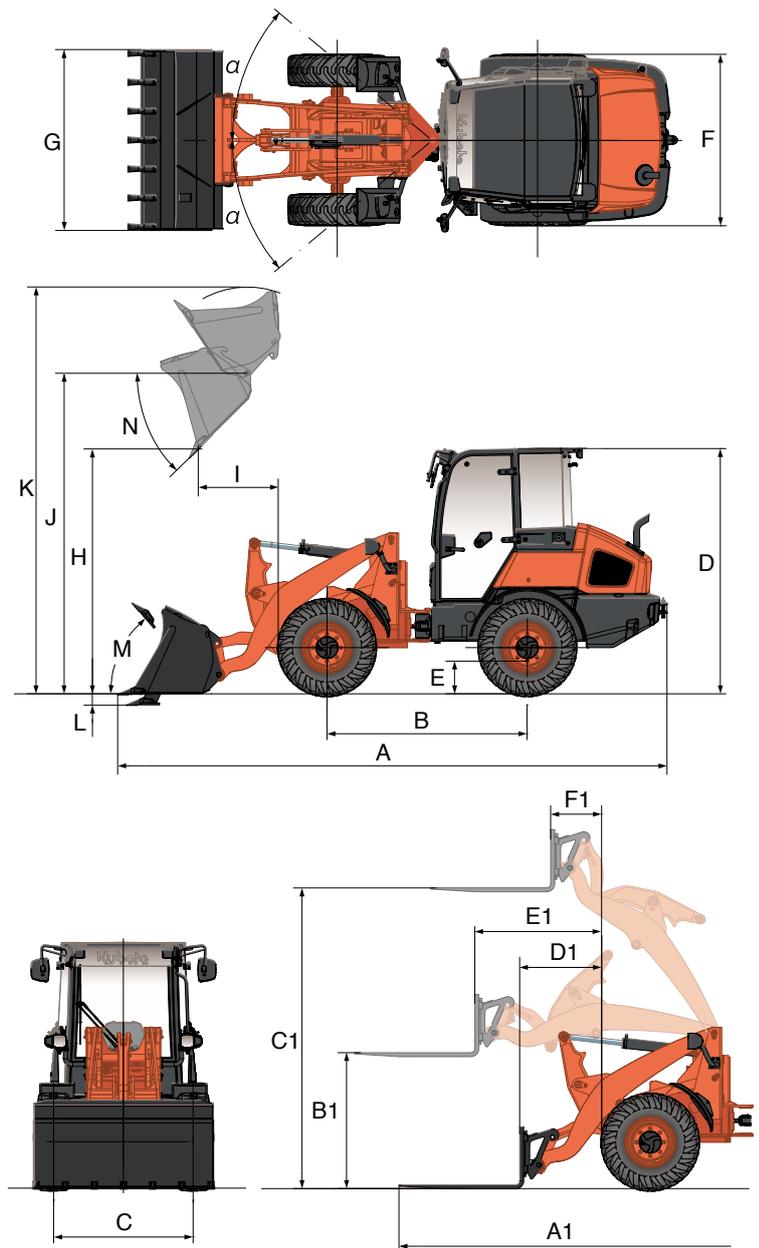

**Kubota Originalteile**  
 für maximale Leistung, Langlebigkeit und Sicherheit

★ Alle gezeigten Bilder sind für Werbezwecke und können vom tatsächlichen jeweiligen Anbau abweichen.  
 Zum Betrieb der Maschine gelten die lokalen gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen.