


TECHNISCHE DATEN

Modell		KC70	
Kettendumper - Ausführung		Hydr. - Frontkipper	
Maschinengewicht	kg	510	
Max. Ladekapazität	kg	700	
Getriebe		Getriebe	
Fahrgeschwindigkeit (vorwärts/rückwärts)	1. Gang	km/h	0 - 1,4/0 - 1,3
	2. Gang	km/h	0 - 2,7/0 - 2,6
	3. Gang	km/h	0 - 4,4/0 - 4,3
Motor	Modell	Kubota OC60 (EPA)	
	Typ	Öl und Luftgekühlt, 4 Takt, Vertikaler - Dieselmotor	
	Anzahl der Zylinder	1	
	Ausgangsleistung nach ISO9249 kW/Umin	4,1 (5,6) / 2900	
Abmessungen	Gesamtlänge	mm	2300
	Gesamtbreite	mm	880
	Gesamthöhe	mm	1360 (1960/mit ROPS Sicherheitseinrichtung)
Muldenabmessung	Länge	mm	1250
	Breite	mm	820
	Höhe	mm	350
	Muldenkapazität (Angehäuft)	ℓ	300/360
Unterwagen	Bodenfreiheit	mm	130
	Radstand	mm	980
	Fahrtriebslänge, Achsabstand	mm	620
	Gummikettenbreite	mm	200
Max. Bodenfreiheit	mm	380	
Max. Auskippwinkel	Grad°	ca. 68	
Kipprichtung		Front	
Kraftstofftankkapazität	ℓ	8,5	

*Technische Daten können jederzeit und ohne vorherige Benachrichtigung zum Zweck der Produktverbesserung verändert werden.

ABMESSUNGEN

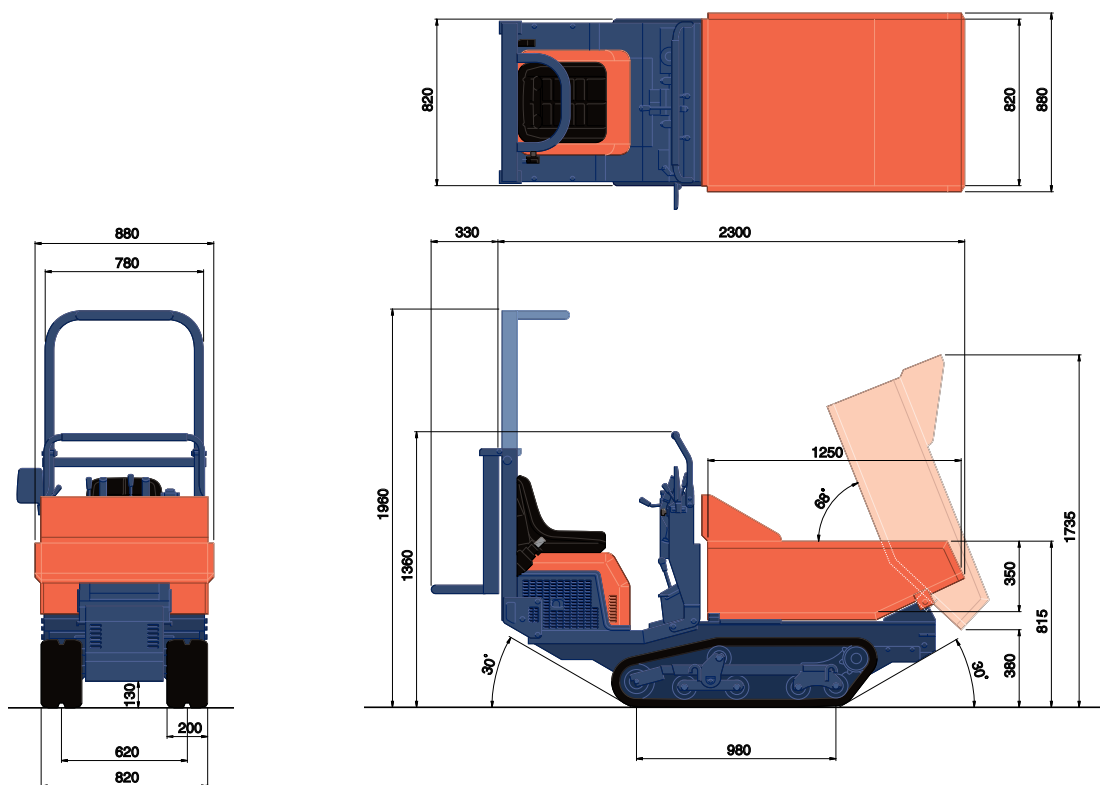

Einheit: mm

KUBOTA EUROPE S.A.S.

19 à 25, Rue Jules - Vercurysse -
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99

KUBOTA Baumaschinen GmbH

Steinhauser Straße 100
D-66482 Zweibrücken Germany
Telefon : (49) 0 63 32 - 487 - 312
F a x : (49) 0 63 32 - 487 - 101